


## I Serisi

### ENDÜSTRİYEL BARKOD ETİKET YAZICI



SAĞLAM  
PARÇALAR  
DAYANIKLI  
MAKİNELER  
ÜSTÜN  
PERFORMANS

YENİ TERMAL BASKI  
KAFASI (TBK) Basınç  
Ayarlama ,  
özel baskı kalitesi



### UYGUN FİYATA ENDÜSTRİYEL ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Endüstriyel uygulamaların gerektirdiği ihtiyaçları karşılayan tasarım ve bütçe dostu baskılar.

I Serisinin çekirdeği tüm serinin üst seviye ürünü olan TX Serisinde de kullanılan gelişmiş yapısal tasarım teknolojisine sahiptir.

İstikrarlı, güvenilir ve akıllı performans için üretilmiş bu endüstriyel yazıcı, tamamen metal yapıya sahip yeni baskı kafası modülü ve patentli baskı mekanizması ile birlikte çalışan çok modlu ortam sensörlerine ek güçlü medya uyumluluğu ve ağır iş yükü dayanıklılığı sayesinde baskı ihtiyaçlarınızdaki verimliliğinizi önemli ölçüde artıracak.

### AVANTAJLAR


Ağır baskı işlerine destek veren , tamamı metal güçlü yapıda konstrüksiyon ve sabit şasi çerçevesi.

Yeni "TBK Basınç Ayarlama Sistemi" dengeli baskı kafası basıncı için kolay ayar yapılması ile birlikte çeşitli medya türleri üzerinde optimize edilmiş baskı etkisi sağlar.


Daha fazla baskı ihtiyacına ve kullanımına uyarlanmış doğru medya algılamasını sağlamak için ulusal patentli "Yukarı / Aşağı Yansıtıcı Medya Sensörleri" ve hassas tasarlanmış mekanizma bir arada çalışır.

Endüstriyel şasi tasarımının üstüne, I serisi sadece yerden tasarruf etmekle kalmayıp, aynı zamanda medya rulosu için büyük yükleme kapasitesini de destekleyerek operasyonel rahatlığınızı ve verimliliğinizi artırır.


Yukarı/ Aşağı Yansıtıcı  
Medya Sensörü,  
süper medya  
uyumluluğu



Ağır İş Yüğü  
Performansı için Sabit  
Metal Şasi Çerçevesi




Büyük medya  
yükleme ve operasyon



## TEKNİK ÖZELLİKLER

## KULLANIM ALANLARI

Endüstri  
Üretim  
Sağlık  
Kargo  
Lojistik  
Tekstil  
...

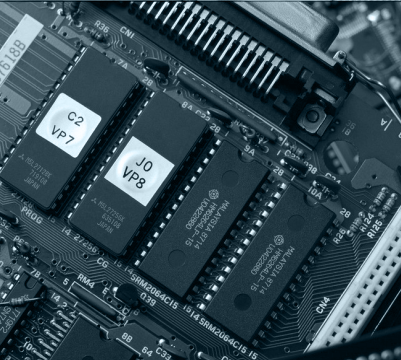


|                       |                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Model                 | I 200                                                                                                                                                                                         | I 300              |
| Baskı Metodu          | Direkt Termal ve Termal Transfer                                                                                                                                                              |                    |
| Baskı Çözünürlüğü     | 203 dpi                                                                                                                                                                                       | 300 dpi            |
| Maks. Baskı Hızı      | 6 ips (152.4 mm/s)                                                                                                                                                                            | 6 ips (152.4 mm/s) |
| Maks. Baskı Genişliği | 4.25" (108 mm)                                                                                                                                                                                | 4.17" (106 mm)     |
| Maks. Baskı Uzunluğu  | 236" (6000 mm)                                                                                                                                                                                | 157" (4000 mm)     |
| HEAT™ Seviyesi        | II                                                                                                                                                                                            | I                  |
| Hafıza                | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM                                                                                                                                                                   |                    |
| Medya                 | Genişlik: 4.56" (116 mm) maks., 0.39" (10 mm) min.<br>OD: 7.3" (186 mm) maks., ID: 1.5" (38 mm) min.                                                                                          |                    |
| Medya Kalınlığı       | 0.0024" (0.06 mm) ~ 0.0098" (0.25 mm), kaplama dahil                                                                                                                                          |                    |
| Ribbon                | Genişlik: 4.56" (116 mm) maks., Uzunluk: 1968' (600 M) maks.<br>OD: 3.3" (84 mm) maks., ID: 1" (25.4 mm) min., Mürekkep tarafı: Giriş ve Çıkış                                                |                    |
| Medya Sensörü         | Yukarı ve Aşağı Yansıtıcı (Ayarlanabilir) / İletken (Ayarlanabilir)                                                                                                                           |                    |
| Fontlar               | Five built-in dot matrix ASCII font, kullanıcı tarafından indirilebilen TrueType Fontlar                                                                                                      |                    |
| Barkod Türleri        | 1D Barcode: Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, etc.<br>2D Barcode: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, etc. |                    |
| Arayüz                | RS-232 Serial, 10/100 M-bit Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST, Centronics Parallel Port                                                                                                      |                    |
| LCD Ekran             | Graphic Dot Matrix                                                                                                                                                                            |                    |
| Güç Oranı             | 100~240 V, 50/60 Hz, 3.5 A                                                                                                                                                                    |                    |
| Ağırlık               | 15 kgs                                                                                                                                                                                        |                    |
| Boyutlar              | G 11.3" (286 mm) x D 17.6" (448 mm) x Y 10.7" (271 mm)                                                                                                                                        |                    |
| Çalışma Ortamı        | Sıcaklık: 32°F ~ +104°F (0°C ~ 40°C),<br>Nem Oranı: 5% ~ 85% yoğuşmasız                                                                                                                       |                    |
| Muhafaza Ortamı       | Sıcaklık: -40°F ~ +140°F (-40°C ~ 60°C),<br>Nem Oranı: 5% ~ 85% yoğuşmasız                                                                                                                    |                    |
| Opsiyonel Ürünler     | Harici Etiket Sarıcı, Döner Kesici                                                                                                                                                            |                    |

\* POSTEK tarafından yeni geliştirilen HEAT™, Isıtma Dengesi Adaptif Ayarlama, termal baskı kafası ısınmasının kontrolünde son teknolojidir. HEAT™ ile POSTEK yazıcılar, çıktı netliği ve baskı hızı açısından performanslarını önemli ölçüde artırabilir. HEAT™ seviyesi, ısınma homojenliğinin baskı kalitesini temsil eder.

\* Tüm teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

## ÖRNEKLER



## POSTEK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

**kabim**

KABİM ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Kuşçu Sok. No:12/A  
Çekmeköy / İSTANBUL

T +90 (216) 523 48 03  
F +90 (216) 523 22 22

www.kabim.com.tr

**POSTEK**

POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

WWW.POSTEKCHINA.COM